

Микрометрические головки с счетчиком

Серия 250 - тип с цифровым счетчиком


Эти микрометрические головки оснащаются механическим отсчетным устройством.



250-301

Метрические

№	Диап. изм-й [мм]	Наконечник микровинта	Ø гильзы	Погрешность	Стержень	Масса [г]
250-301	0-25	Плоский (твердосплавный)	10 мм	±2 мкм	гладкий	165

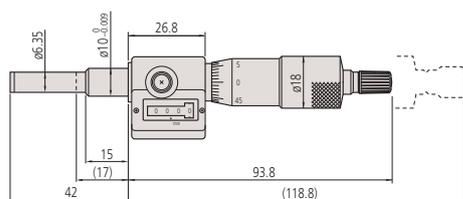

250-301

Опоры с микрометрическим винтом

Серия 7

Эти опоры предназначены для простой и точной регулировки под тяжелой нагрузкой.

— Легкое регулирование под тяжелым грузом.

— Используется для точного выравнивания машин, поверочных плит и других точных приборов.



7850

Метрические


№	Диап. изм-й [мм]	Примечания
7850	60-75	Макс. нагрузка : 400 кг

Спецификация

Шкала	Барабан и изолирующая трубка с матовым хромовым покрытием
Цена деления	0,01 мм
Микрометрический винт	Ø6,35 мм, шаг 0,5 мм, со стопором

Спецификация

Цена деления	0,01 мм
--------------	---------

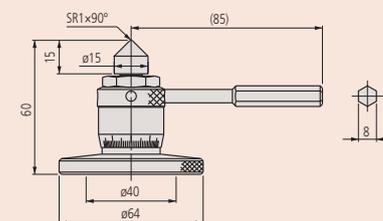

7850